


## Rollenketten nach DIN 8187 und Werksnorm

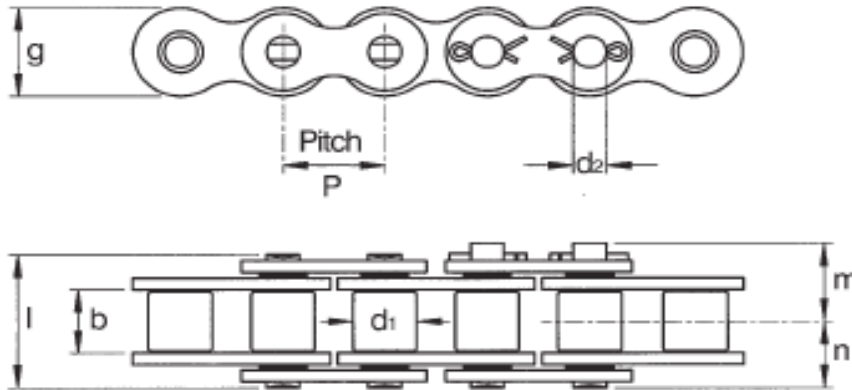

ISO	Teilung p		b mm min.	d2 mm	d1 mm max.	a2 mm max.	g mm max.	e mm	f cm <sup>2</sup>	kg/m	Bruchlast DIN N. min.
	mm	Zoll zoll									
081-1	12,7	1/2"	3,30	3,59	7,75	10,2	9,90		0,20	0,28	8.200
083-1	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	12,9	10,30		0,32	0,42	-
084-1	12,7	1/2"	4,88	4,09	7,75	14,8	11,15		0,35	0,59	-

ISO	Teilung p		b mm min.	d2 mm	d1 mm max.	a2 mm max.	g mm max.	e mm	f cm <sup>2</sup>	kg/m	Bruchlast DIN N. min.
	mm	Zoll zoll									
04B-1	6	-	2,80	1,85	4,00	7,4	5,00		0,07	0,12	3.000
05B-1	8,0	-	3,00	2,31	5,00	8,6	7,11		0,11	0,18	5.000
06B-1	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26		0,28	0,41	7.000
08B-1	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81		0,50	0,70	18.000
10B-1	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73		0,67	0,95	22.400
12B-1	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13		0,89	1,25	29.000
16B-1	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08		2,10	2,70	60.000
20B-1	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	43,2	26,42		2,91	3,60	95.000
24B-1	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	53,4	33,40		5,54	6,70	160.000
28B-1	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	65,1	37,08		7,40	8,30	200.000
32B-1	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	67,4	42,29		8,11	10,50	250.000

ISO	Teilung p		b mm min.	d2 mm	d1 mm max.	a2 mm max.	g mm max.	e mm	f cm <sup>2</sup>	kg/m	Bruchlast DIN N. min.
	mm	Zoll zoll									
06B-2	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	0,55	0,78	16.900
08B-2	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	1,00	1,35	32.000
10B-2	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	1,34	1,85	44.500
12B-2	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	1,78	2,50	57.800
16B-2	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	4,21	5,40	106.000
20B-2	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	79,7	26,42	35,45	5,91	7,20	170.000
24B-2	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	101,8	33,40	48,36	11,09	13,50	280.000
28B-2	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	124,7	37,08	59,56	14,81	16,60	360.000
32B-2	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	126,0	42,29	58,55	16,23	21,00	450.000

ISO	Teilung p		b mm min.	d2 mm	d1 mm max.	a2 mm max.	g mm max.	e mm	f cm <sup>2</sup>	kg/m	Bruchlast DIN N. min.
	mm	Zoll zoll									
06B-3	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	0,83	1,20	23.600
08B-3	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	1,50	2,00	47.500
10B-3	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	2,02	2,80	66.700
12B-3	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	2,68	3,80	86.700
16B-3	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	6,32	8,00	160.000
20B-3	31,75	1 1/4"	19,56	10,19	19,05	116,1	26,42	36,45	8,86	11,00	250.000
24B-3	38,1	1 1/2"	25,40	14,63	25,40	150,2	33,40	48,36	16,64	21,00	425.000
28B-3	44,45	1 3/4"	30,99	15,90	27,94	184,3	37,08	59,56	22,21	25,00	530.000
32B-3	50,8	2"	30,99	17,81	29,21	184,5	42,29	58,55	24,34	32,00	670.000

Alle Angaben ohne Gewähr