


Heitmann und Bruun GmbH
Ihr Partner für die Antriebs- und Fördertechnik

Kegelräder

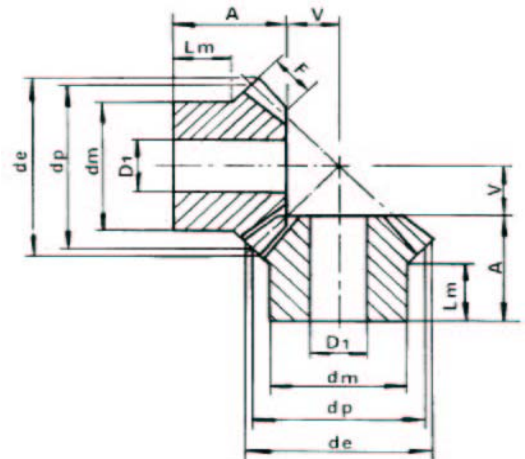

Werkstoff C43
Übersetzung 1 : 1,5

M	Z	dp	de	F	A	dm	D1	L	V	S	Lm
1	16	16,0	18,1	4,3	12,0	13,3	4	13,30	8,0	1,5	7
	24	24,0	24,8	4,3	14,8	20,3	5		5,2		9,3
1,5	16	24,0	27,1	8,0	20,3	20,3	8	22,70	10,7	2,2	11,8
	24	36,0	37,2	8,0	24,9	28,3	8		7,1		16
2	16	32,0	36,2	10,0	25,2	25,3	8	24,70	14,8	2,5	13,8
	24	48,0	49,7	10,0	27,2	32,3	8		9,8		16
2,5	16	40,0	45,2	13,0	30,8	32,3	12	30,80	18,2	3,2	16,4
	24	60,0	62,1	13,0	34,0	45,3	14		12,0		20
3	16	48,0	54,3	14,5	32,4	40,3	12	32,00	22,6	4,2	16,4
	24	72,0	74,5	14,5	36,2	55,4	16		14,8		20
3,5	16	56,0	63,3	18,0	40,4	45,3	16	40,00	25,6	4,2	20,4
	24	84,0	86,9	18,0	44,2	55,3	20		16,8		25
4	16	64,0	72,4	18,0	46,8	50,3	16	40,00	31,2	5,5	25,4
	24	96,0	99,3	18,0	45,5	60,3	20		20,5		25
4,5	16	72,0	81,4	20,0	47,6	60,3	20	54,30	35,4	6,5	25,1
	24	108,0	111,7	20,0	57,8	80,3	20		23,2		35
5	16	80,0	90,5	24,0	54,1	60,3	20	54,50	37,9	6,6	25,4
	24	120,0	124,1	24,0	61,1	80,3	20		24,9		35

Werkstoff C43
Übersetzung 1 : 2

M	Z	dp	de	F	A	dm	D1	L	V	S	Lm
1	15	15,0	17,4	5,0	11,9	13,3	4	13,70	10,1	1,4	6,5
	30	30,0	30,6	5,0	15,1	20,3	5		4,9		9
1,5	16	22,5	26,1	9,0	21,1	19,3	8	23,00	13,9	2,2	11,9
	30	45,0	45,9	9,0	25,2	32,3	8		6,8		16
2	15	30,0	34,8	11,5	26,0	25,3	8	26,80	19,0	3,0	14,1
	30	60,0	61,2	11,5	29,8	40,3	14		6,2		18
2,5	15	37,5	43,5	15,0	31,8	32,3	12	30,00	23,2	3,7	16,2
	30	75,0	76,5	15,0	33,7	45,3	16		11,3		20
3	15	45,0	52,2	17,0	37,3	40,3	12	38,00	28,7	4,1	19,9
	30	90,0	91,8	17,0	42,1	55,3	16		13,9		25
3,5	15	52,5	60,9	20,5	46,1	45,3	16	40,00	32,9	5,0	24,7
	30	105,0	107,1	20,5	45,0	60,3	20		16,0		25
4	15	60,0	69,6	22,5	48,6	50,3	20	51,90	38,4	5,4	24,6
	30	120,0	122,3	22,5	57,3	80,3	20		18,7		35
4,5	15	67,5	78,3	26,0	51,4	60,3	20	54,30	42,6	6,0	24,7
	30	135,0	137,6	26,0	60,3	80,3	20		20,7		35
5	15	75,0	87,0	30,0	57,6	60,3	20	56,00	46,4	6,5	25,3
	30	150,0	152,9	30,0	62,5	80,3	20		22,5		35

Alle Angaben ohne Gewähr